



專 利 所 有 仿 冒 必 究

## 產品特色



## 節能電源

- 螺絲/導軌兩用安裝
- 節省安裝工時(一個動作就安裝完成)
- 空載低功耗低於 0.5W (無電壓顯示機種)
- 符合節能電源 80Plus 規範
- 符合2010節能電源 Erp 規範
- “監控電源輸出”狀態的電壓顯示(選擇性功能)
- 自然散熱、無風扇、壽命長
- 100% 燒機測試
- 2年保質期
- 輸出電壓可另做設計修改: 3V~200VDC

尺寸: 100(H)\*83(D)\*49(W)mm

重量: 365g

## 一般性規格

## 輸入

輸入範圍	90~132/180~264VAC(切換式) 220~380VDC
輸入頻率	47~63Hz
突波電流 (25°C)	20A/110VAC 40A/220VAC

## 輸出

保持時間	13mS
短路保護	自動回復
過負載保護	過功率保護
輸出電壓為40VDC以下機種可選配5V/3A輸出	

## 詳細規格

## 100 Watts

機 型	輸出電壓 可調 ± %	負載(電流) <sup>1</sup>			紋波 & 噪聲 <sup>4</sup>	線 調整率 <sup>2</sup>	負載 調整率 <sup>3</sup>	效率 <sup>5</sup>	過電壓
		最小	額定	最大					
LP1100D-12M	V: +12V ±10%	0A	8.3A	8.3A	120mV	±1%	±1%	85% Ref.	17.1 ~ 18.9V
LP1100D-24M	V: +24V ±10%	0A	4.2A	4.2A	240mV	±1%	±1%	86% Ref.	31.4 ~ 34.7V
LP1100D-48M	V: +48V ±10%	0A	2.1A	2.1A	480mV	±1%	±1%	87% Ref.	64.6 ~ 71.4V
LP2100D3M	V1: +24V ±10% V2: +12V	0A 0A	3A 1.5A	4.2A 2.5A	240mV 80mV	±1% ±1%	±1% ±1%	86% Ref.	31.4 ~ 34.7V 15 ~ 18V

## 數顯型高效能電源編碼規則

例: 型號: LP1100D-24M

功能選項:

端子台類別: " " : 黑色端子台  
"E": 綠色端子台監控顯示類別: " " : 無數字顯示幕  
"D": 有數字顯示幕數字顯示類別: " " : 無顯示輸出項目  
"A": 顯示輸出電壓

## CE 標準

EN 55032, EN 55035,  
EN 61000-3-3, (EN 61000-4-2,  
EN 61000-4-3, EN 61000-4-4,  
EN 61000-4-5, EN 61000-4-6,  
EN 61000-4-8, EN 61000-4-11)  
LVD: EN 62368-1



UL 508 認證



CE 認證

## 工作環境

工作溫度範圍  
工作濕度範圍  
儲存溫度範圍  
振動測試

-15 ~ 50°C, 周圍溫度  
20 ~ 90% RH, 無結露  
-20 ~ 85°C, 周圍溫度  
2G, 10~500Hz, 3 axes



專 利 所 有 仿 冒 必 究


**備 註**

1. 每一組輸出皆可提供其最大負載但總負載量不可超過額定值
2. 線調整率是在額定負載下由低壓至高壓做測量
3. 負載調整率是在 220VAC 輸入的情況下由 20% 至 100% 的額定負載做測試
4. 紋波&噪聲是使用20MHz示波器在220VAC輸入及額定負載使用20公分線長終端測試點  
並聯0.1uF/630V 金屬電容及47uF 電解電容做測試
5. 效率是在 220VAC 輸入及額定負載情況下做測試
6. 保持時間是在 220VAC 輸入及額定負載情況下做測試
7. 型號前加註 ● 記號只有CE安規認證，無UL安規認證
8. 型號前加註 ▲ 記號無數字顯示字幕
9. 選配監控輸出電壓顯示的機種，空載功耗為1.5W 並且無節能電源 Erp 規範
10. 輸出電壓可調範圍是在5%以上的額定負載下作測試
11. 本產品使用金屬外殼散熱，安裝時保留左右至少各1公分、上下至少各2公分的散熱空間，以確保使用壽命。
12. 本公司沒有事前通知情況下，保有規格修改之權利



專 利 所 有 仿 冒 必 究

## 機 構 圖

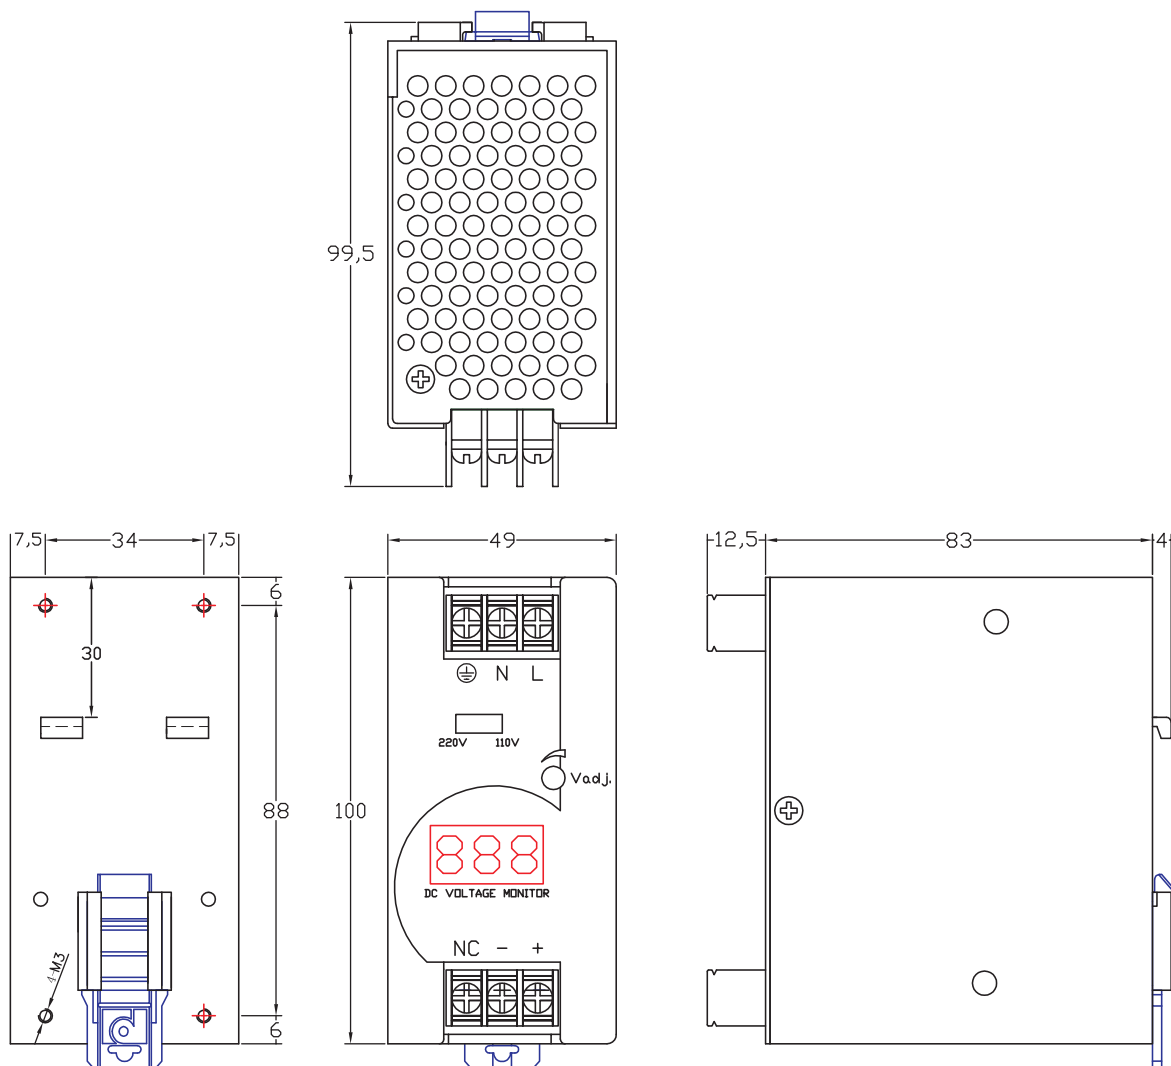

## 接 線 說 明

外殼編號：CS035DR  
 單位：mm  
 尺寸大小：100(H)\*83(D)\*49(W)  
 材質：鋁  
 顏色：鋁原色

符號	說明
L	AC 交流輸入火線 (DC直流輸入時無極性)
N	AC 交流輸入零線 (DC直流輸入時無極性)
⊕	FG 接地
+	DC 直流輸出正電壓線
-	DC 直流輸出地線
NC	無輸出空腳
DC Voltage Monitor	DC 直流輸出電壓顯示
V adj.	DC 直流輸出電壓調整