



專 利 所 有 仿 冒 必 究

產品特色



節能電源

- 螺絲/導軌兩用安裝
- 符合節能電源 80Plus 規範
- 自然散熱、無風扇、壽命長
- 100% 燒機測試
- 2 年保質期
- 輸出電壓可另做設計修改: 3V~200VDC

尺寸: 100(H)*83(D)*49(W)mm

重量: 455g

一般性規格

輸入

輸入範圍	180~264VAC 200~380VDC
輸入頻率	47~63Hz
突波電流 (25°C)	40A/220VAC

輸出

保持時間	13mS
短路保護	自動回復
過負載保護	過功率保護

詳細規格

240 Watts

機 型	輸出電壓 可調 ± %	負載(電流) ¹			紋波 & 噪聲 ⁴	線 調整率 ²	負載 調整率 ³	效率 ⁵	過電壓
		最小	額定	最大					
NL1240D-12	V : +12V ^{+10%} -8%	0A	16.6A	20A (瞬間30s)	150mV	±1%	±1%	88% Ref.	17.1 ~ 18.9V
NL1240D-24	V : +24V ±10%	0A	10A	10A	240mV	±1%	±1%	90% Ref.	31.4 ~ 34.7V
NL1240D-48	V : +48V ±10%	0A	5A	5A	480mV	±1%	±1%	90% Ref.	64.6 ~ 71.4V
NL2240D1	V1 : +12V ^{+10%} -8% V2 : +5V	0A 0A	15.4A 3A	16.6A(瞬間30s) 3A	150mV 40mV	±1% ±1%	±1% ±1%	88% Ref.	17.1 ~ 18.9V 5.8 ~ 7.0V
NL2240D2	V1 : +24V ±10% V2 : +5V	0A 0A	9.3A 3A	10A(瞬間30s) 3A	240mV 40mV	±1% ±1%	±1% ±1%	90% Ref.	31.4 ~ 34.7V 5.8 ~ 7.0V
NL2240D3	V1 : +24V ±10% V2 : +12V	0A 0A	8.5A 3A	9A(瞬間30s) 3A	240mV 80mV	±1% ±1%	±1% ±1%	90% Ref.	31.4 ~ 34.7V 17.1 ~ 18.9V

高效能電源編碼規則

例: 型號: NL1240D-24

功能選項:

端子台類別: " " : 黑色端子台

"E" : 綠色端子台

CE 標準

EN 55032, EN 55035,
EN 61000-3-3, (EN 61000-4-2,
EN 61000-4-3, EN 61000-4-4,
EN 61000-4-5, EN 61000-4-6,
EN 61000-4-8, EN 61000-4-11)
LVD: EN 62368-1



UL 508 設計符合

CE 認證

工作環境

工作溫度範圍
工作濕度範圍
儲存溫度範圍
振動測試

-15 ~ 50°C, 周圍溫度
20 ~ 90% RH, 無結露
-20 ~ 85°C, 周圍溫度
2G, 10~500Hz, 3 axes



專 利 所 有 仿 冒 必 究


備 註

1. 每一組輸出皆可提供其最大負載但總負載量不可超過額定值
2. 線調整率是在額定負載下由低壓至高壓做測量
3. 負載調整率是在 220VAC 輸入的情況下由 20% 至 100% 的額定負載做測試
4. 紋波&噪聲是使用20MHz示波器在220VAC輸入及額定負載使用20公分線長終端測試點
並聯0.1uF/630V 金屬電容及47uF 電解電容做測試
5. 效率是在 220VAC 輸入及額定負載情況下做測試
6. 保持時間是在 220VAC 輸入及額定負載情況下做測試
7. 輸出電壓可調範圍是在5%以上的額定負載下作測試
8. 本產品使用金屬外殼散熱，安裝時保留左右至少各1公分、上下至少各2公分的散熱空間，以確保使用壽命。
9. 本公司沒有事前通知情況下，保有規格修改之權利



專 利 所 有 仿 冒 必 究

機 構 圖

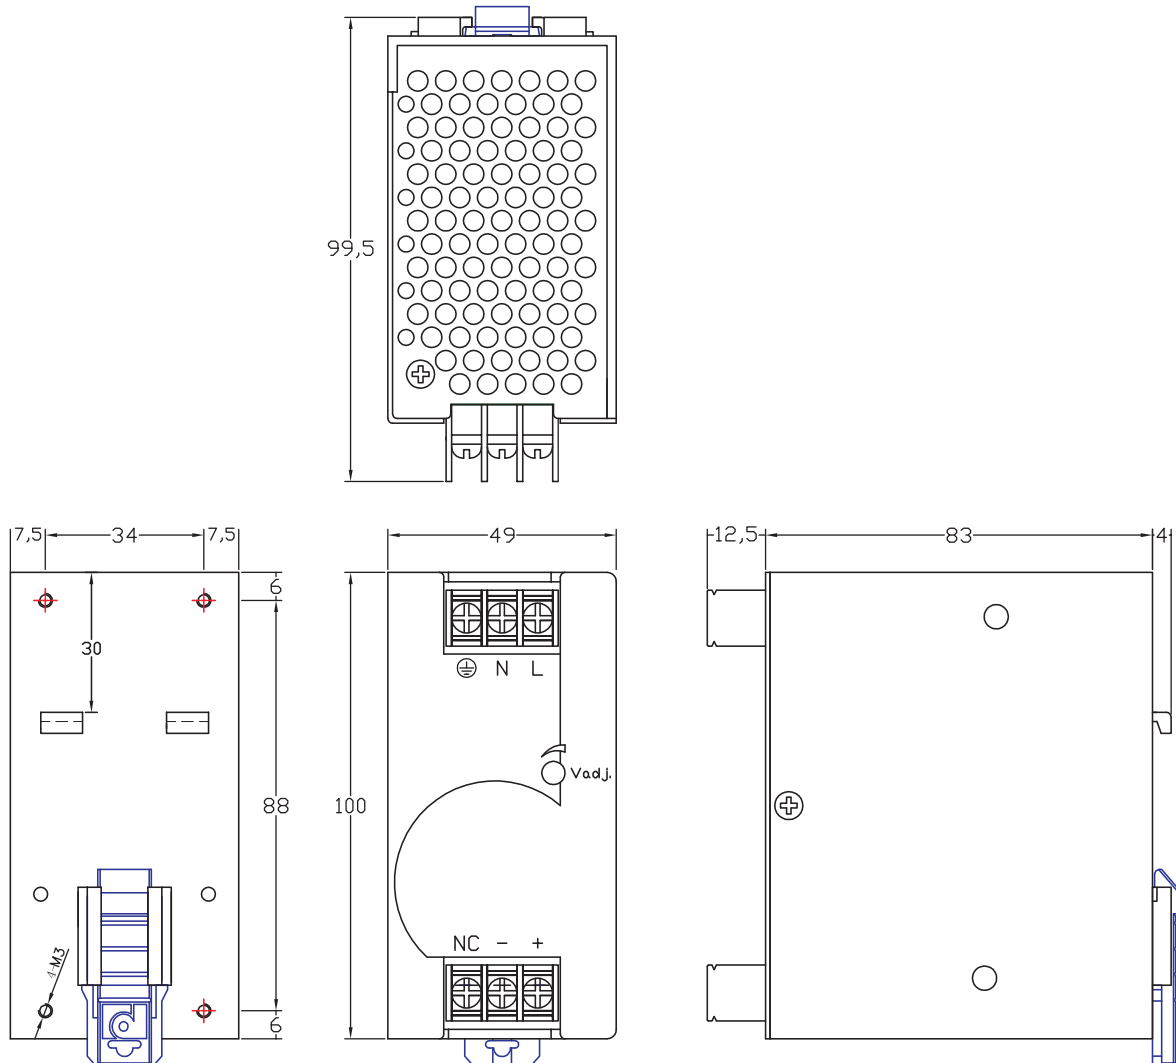

接 線 說 明

外殼編號：CS035DR
 單位：mm
 尺寸大小：100(H)*83(D)*49(W)
 材質：鋁
 顏色：鋁原色

符號	說明
L	AC 交流輸入火線 (DC 直流輸入時無極性)
N	AC 交流輸入零線 (DC 直流輸入時無極性)
⊕	FG 接地
+	DC 直流輸出正電壓線
-	DC 直流輸出地線
NC	無輸出空腳
DC Voltage Monitor	DC 直流輸出電壓顯示
V adj.	DC 直流輸出電壓調整